NEC

SIZE:A3(Ver.0004)

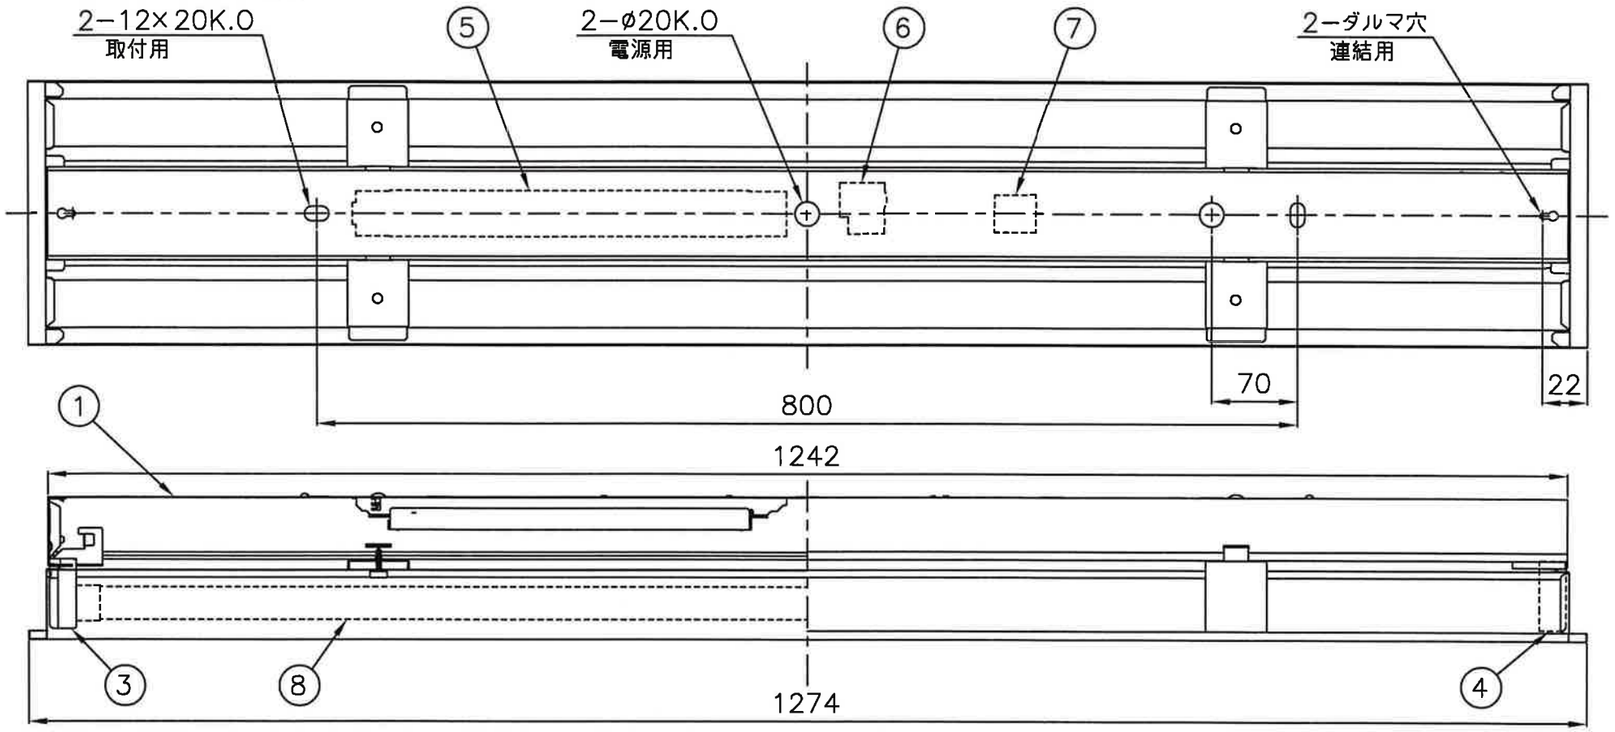



天井切込穴　190×1257
連続取付穴　190×（1274×N−20）
（Nは器具台数を示す）

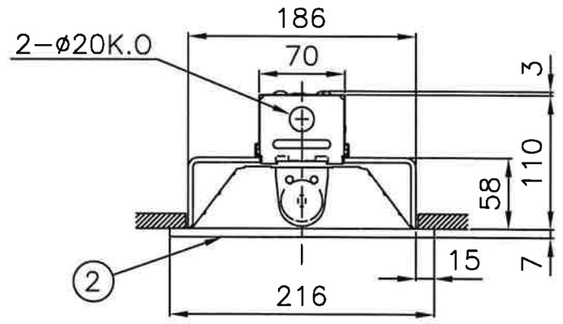

定格電圧　：100~242V
器具重量　：約3.4kg
適合ランプ：LDL40S・N/31/35
　　LDL40S・N/26/24
（社）日本電球工業会規格　JEL801対応

組合せ表

形　名	本　体	反射板
MEDL40127−MKX8	MEDL40127ホンタイ−MKX8（344−477）	MEDL40127カサ　タンタイ（644−9088）

⚠安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所及び軒下、屋外通路、アーケードなどの雨線内では使用できません。また、腐食性ガスの発生する場所では使用できません。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 本器具は、5~35℃の温度範囲でご使用ください。5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因になります。
- 高温（35℃を超える）高湿（85%RHを超える）の場所では使用できません。そのまま使用しますと火災の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外の取り付けは火災・落下の原因となります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災の原因となります。
- 定格電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

- 電源線、アース線を確実に接続してください。アース線が不完全な場合には感電の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。器具短寿命の原因となります。
- 断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。電源線は断熱材の上を通してください。過熱して火災の原因となります。



⚠使用に関するご注意

- LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発行色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ソケットは給電側と接地側があり、ランプ取付けには方向性があります。詳しくは取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- 油煙のある場所では使用しないでください。光学特性が低下する原因となります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- 半導体スイッチ式人感センサスイッチとの組合せはできません。リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用のは両切スイッチを使用してください。スイッチを切っても微放電する現象の原因となります。

- 本器具は初期時からランプ寿命末期まで、一定の器具光束を維持できる設計となっています。ランプ交換の際は、器具本体表示、または取扱説明書の手順に従ってリセットしてください。尚、ランプ交換の際は指定ランプをご使用ください。
- 出荷時は初期照度補正形です。連続調光（20%~100%）でご使用の際は制御装置（調光器）と組合せてご使用ください。初期照度補正形と連続調光の併用はできません。
- 連続調光の下限域で使用する場合、器具ごとの明るさがばらつくことがあります。
- 接続電線　電源線　ø1.6~ø2.0　VVF
　　信号線　ø0.9~ø1.2　CPEV−1P
- 使用周波数が数百kHzの誘導無線（同時通訳システム）及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認をすることをおすすめします。100V電源の場合には、設置工事することにより低減できる場合があります。

番号	名　称	材　質	数量	備　考
10				
9				
8	ラ　ン　プ		1	LDL40S（別売）
7	信号線端子台	PBT	1	KT21　送り付
6	電源端子台	メラミン	1	Z-3MF（20A,300V）送り付
5	電源ユニット		1	1灯用
4	接地側ソケット	PBT	1	L−831GX
3	給電側ソケット	PBT	1	L−821GX
2	反　射　板	鋼板 t0.5	1	高反射白色塗装
1	本　　体	鋼板 t0.5	1	亜鉛メッキ鋼板

殿

直管形LEDランプ搭載ベース照明
埋込み形下面開放

MEDL40127−MKX8

初期照度補正形
20~100%連続調光可能

尺度	1/5	承認		検図		設計		FD	
図番	LF−97822							発行	・・

NECライティング株式会社